



100mmディスクグラインダ



GA4034

パドルスイッチタイプ

高速型

最大出力

960
W

質量

1.5
kg

回転数

12,000
min⁻¹

NEW

ボディを握ったままで
スイッチを「ON」&「OFF」。

安心仕様

【パドルスイッチ採用】

ボディ全体がスイッチ、握れば「ON」、離せば「OFF」。

(ロックオフスイッチ / 不意に電源が入る事を防ぎます)

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



100mm ディスクグラインダ

パドルスイッチタイプ

GA4034 高速型

標準小売価格15,500円(税別)

0 88381 60617 2

最大出力

960
W

質量

1.5
kg

回転数

12,000
min⁻¹

徹底追求された使いやすさ、そしてハイパワー。

安心仕様

パドルスイッチ採用

安心＆合理的なスイッチです。



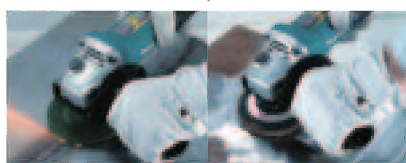
握ってスイッチ「ON」

(ロックオフスイッチを押しながら)




離せばスイッチ「OFF」

直感的に操作が行えます。(ブレーキは不付です)



ビード研削や錆落とし等の断続作業に便利。

さらに深く切り込む
小型ギヤハウジング採用当社従来機に比べ、約1.5mm
最大切込み深さが増しました。

当社従来機


刃物交換がラク

大型シャフトロック

高耐久＆強力モータ

フィールドの巻き線を太くし、さらに
巻き数をアップ。優れた耐久性と
ハイパワー960W(最大出力)を実現。

優れた冷却＆防じん性能

風窓の最適配置で効率よく冷却。粉じ
んの侵入しにくい構造で、コンクリ
ート研削粉が大量に出る作業にも対応。

ラビリンス構造 粉じんが入りにくい。

モータ

A 防じんベアリング & B 防じんワッシャ


粉じんの侵入をさらに防止。



NEW

滑りにくい
リブ付ボディ

操作性を重視したグリップ角度

手首への負担が少ない、
作業しやすい角度に設定しました。砥石などの交換が容易
スーパーフランジ

主要機能

モデルNo.	研削砥石寸法(mm)			回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
	外径	厚さ	内径								
GA4034	100	4	15	12,000	単相 100	7.4	720	265×118×95	1.5	2.5	研削砥石36P・ロックナットレンチ20・サイドグリップ

好評発売中

100mm ディスクグラインダ

トルグスイッチタイプ

GA4031 高速型

標準小売価格13,200円(税別)

GA4032 低速型 高トルク

標準小売価格14,200円(税別)

GA4033 低速型 高トルク ブレーキ付

標準小売価格15,500円(税別)



別販売品

各種先端工具の部品番号や価格などの詳細は
「マキタ総合カタログ」を参照ください。

マキタ 総合カタログ

検索

web にアクセス

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」を
ご利用ください。■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがあります
のでご了承ください。

■このカタログの内容は2011年2月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8

TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23507-1

EIA3-201102